



PSW-10000

استابلایزر سروو موتوری

PSW-10000 دقت فناوری سروو موتوری را در قالب دیواری ارائه می‌دهد. این مدل با ظرفیت 10000 ولت‌آمپر، برای واحدهای مسکونی و اداری که به ولتاژی دقیق و پایدار نیاز دارند و فضای نصب محدودی دارند، انتخابی مناسب است.

10000

ولت‌آمپر
ظرفیت خروجی

220 ± 3

ولت
ولتاژ خروجی

140 – 275

ولت
محدوده ولتاژ ورودی

50 / 60

هرتز
فرکانس ورودی


مشخصات فنی

ظرفیت	10000 ولت‌آمپر (6000 وات)
حداکثر جریان	27 آمپر
نوع سیستم	سروو موتوری
فرکانس ورودی	50 / 60 هرتز
محدوده ولتاژ ورودی	140 تا 275 ولت
ولتاژ خروجی	220 ± 3 ولت
تأخیر راه‌اندازی	قابل تنظیم (5 ثانیه / 3 دقیقه)
راندمان	بیش از 97%
درجه حرارت کارکرد	-5 تا +40 درجه سانتی‌گراد
میزان رطوبت قابل قبول	20 تا 90 درصد

مشخصات فیزیکی

ابعاد (میلی‌متر)	250 × 360 × 490
وزن	21 کیلوگرم
نوع نصب	دیواری
ضریب توان	0.6
نمایشگر	LED ورودی و خروجی

ابعاد دستگاه

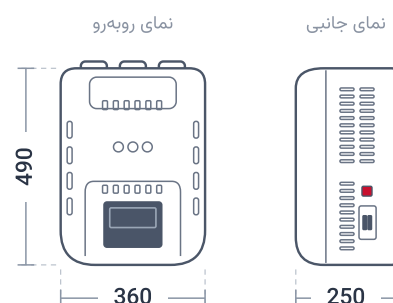

کارت ضمانت فنی پیمان گزران

۲ سال گارانتی