

PRT-3000

استابلایزر رله‌ای

PRT-3000 یک استابلایزر رله‌ای رومیزی با ظرفیت 3000 ولت‌آمپر است که برای محافظت از تجهیزات حساس خانگی و الکترونیکی طراحی شده است. این دستگاه با تثبیت ولتاژ ورودی، از نوسانات و افت‌وخیزهای برق شهری جلوگیری کرده و عملکرد پایدار و ایمن دستگاه‌های شما را تضمین می‌کند.



3000

ولت‌آمپر
ظرفیت خروجی

220 ± 15

ولت
ولتاژ خروجی

140 – 275

ولت
محدوده ولتاژ ورودی

50 / 60

هرتز
فرکانس ورودی


مشخصات فنی

ظرفیت	3000 ولت‌آمپر (1800 وات)
حداکثر جریان	8.18 آمپر
نوع سیستم	رله‌ای
فرکانس ورودی	50 / 60 هرتز
محدوده ولتاژ ورودی	140 تا 275 ولت
ولتاژ خروجی	220 ± 15 ولت
تأخیر راه‌اندازی	قابل تنظیم (5 ثانیه / 3 دقیقه)
راندمان	بیش از 97%
درجه حرارت کارکرد	-5 تا +40 درجه سانتی‌گراد
میزان رطوبت قابل قبول	20 تا 90 درصد

مشخصات فیزیکی

ابعاد (میلی‌متر)	285 × 170 × 200
وزن	4.4 کیلوگرم
نوع نصب	رومیزی
ضریب توان	0.6
نمایشگر	LCD ورودی و خروجی

ابعاد دستگاه

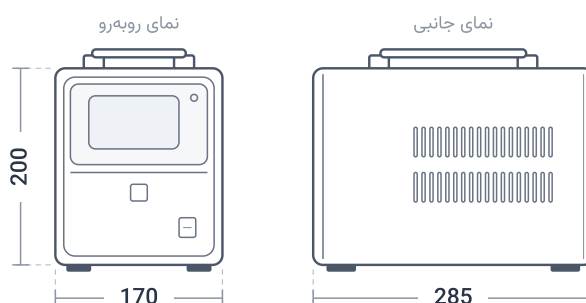

کارت ضمانت فنی پیمان گزران

۲ سال گارانتی