

PST-5000

استابلایزر سروو موتوری

PST-5000 یک استابلایزر سروو موتوری با ظرفیت 5000 ولت آمپر است که برای حفاظت از تجهیزات حساس و دقیق در برابر نوسانات برق طراحی شده است. تنظیم پیوسته ولتاژ با سروو موتور، خروجی نرم و یکنواختی را در محیط‌های صنعتی و تخصصی فراهم می‌سازد.



5000

ولت آمپر
ظرفیت خروجی

220 ± 3

ولت
ولتاژ خروجی

140 – 275

ولت
محدوده ولتاژ ورودی

50 / 60

هرتز
فرکانس ورودی


مشخصات فنی

ظرفیت	5000 ولت آمپر (3000 وات)
حداکثر جریان	13.63 آمپر
نوع سیستم	سروو موتوری
فرکانس ورودی	50 / 60 هرتز
محدوده ولتاژ ورودی	140 تا 275 ولت
ولتاژ خروجی	220 ± 3 ولت
تأخیر راه اندازی	قابل تنظیم (5 ثانیه / 3 دقیقه)
راندمان	بیش از 97%
درجه حرارت کارکرد	-5 تا +40 درجه سانتی گراد
میزان رطوبت قابل قبول	20 تا 90 درصد

مشخصات فیزیکی

ابعاد (میلی متر)	430 × 310 × 300
وزن	11.5 کیلوگرم
نوع نصب	ایستاده
ضریب توان	0.6
نمایشگر	دیجیتال ورودی و خروجی

ابعاد دستگاه

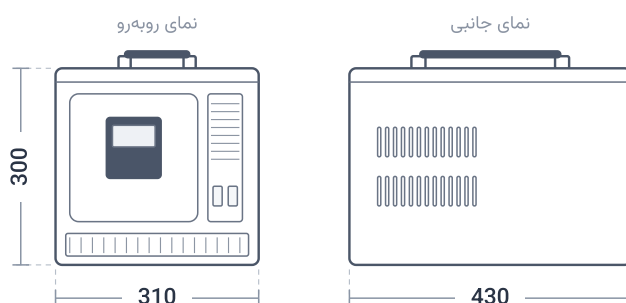

کارت ضمانت فنی پیمان گزران

۲ سال گارانتی